

# G U S S R A D I A T O R E N

nach DIN 4703 und EN 442



Abbildung lackiert

## Technische Daten 8 / 2009

Betriebstemperatur max. 110 °C bei 6 bar

oder Dampf 133 °C bei 2 bar

Betriebsdruck max. 6 bar, Prüfdruck 8 bar

Grundiert

Nippelgewinde R 1 1/4"

Baulänge je Glied 60 mm

## Zubehör

Blindstopfen 1 1/4"


Anschlußstopfen 3/8", 1/2", 3/4" oder 1"

Verbindungsrippel


Dichtungen 1 1/4"



Registrierung  
nach DIN / EN 442  
Reg.- Nr. 6 R 0548

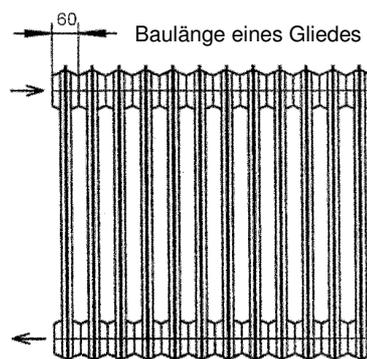

Technische Änderungen vorbehalten.  
Für die Haltbarkeit und einwandfreie  
Ausführung der Gussradiatoren  
übernehmen wir unter der  
Voraussetzung der sachgemäßen  
Montage und Behandlung zwanzig  
Jahre Gewähr vom Tag der Lieferung  
ab gerechnet.

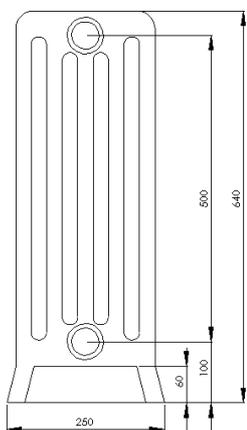

Glied mit angegossenen Fuß

Bauhöhe mm	Naben- abstand mm	Bautiefe mm	Norm-Wärmeleistung DIN 4703 / EN 442			Heizfläche m <sup>2</sup> / Gl.	Wasser- inhalte Liter / Gl.	Gewicht kg / Gl.	
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt				
980	900	220	205	164	104	0,580	1,87	14,00	
980	900	160	163	130	83	0,440	1,52	9,90	
980	900	70	88	70	45	0,205	0,72	5,50	
680	600	160	111	89	56	0,313	1,13	6,86	
680	600	110	81	65	42	0,226	0,86	5,57	
580	500	220	122	98	62	0,345	1,30	7,50	
580	500	160	96	76	49	0,255	1,02	5,62	
580	500	110	72	58	37	0,180	0,78	4,46	
580	500	70	52	42	27	0,120	0,50	3,10	
430	350	220	97	78	49	0,255	1,11	5,91	
430	350	160	75	60	39	0,185	0,84	4,72	
430	350	110	55	44	28	0,128	0,65	3,60	
430	350	70	43	34	22	0,090	0,42	2,70	
280	200	250	75	60	38	0,185	0,99	4,90	
Glied mit angegossenen Fuß	580 / 640	500	220	122	98	62	0,359	1,30	8,20

Lieferung erfolgt in Radiatorenblöcken von 10 Gliedern. Blockgrößen: BH 280 - 680 mm max. 20 Glieder. BH 980 mm bis max. 15 Glieder